




DuraMax 310 S



Ny version

Professionell rotationslaser med
extremt robust design –
automatisk horisontell nivellering

Rev. 0709

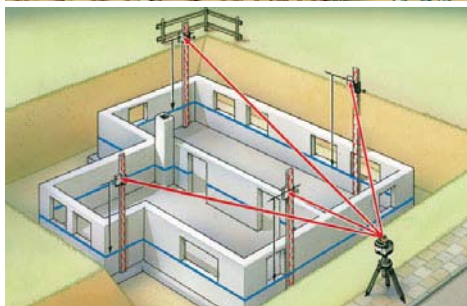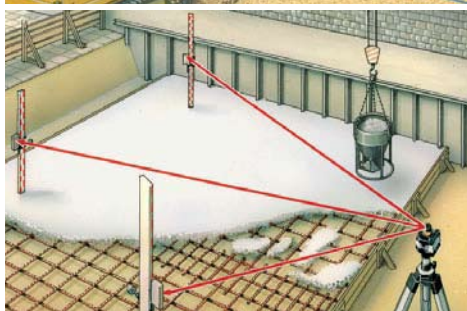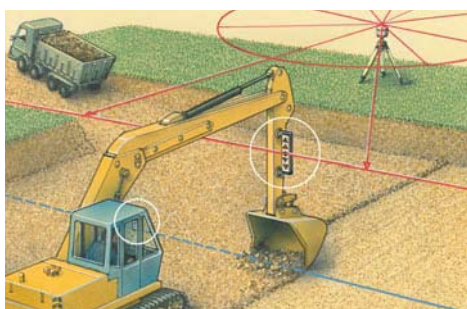

- Robust & vattentätt hölje
- Sensor Automatic: Helautomatisk nivellering tack var elektroniska positioneringsmotorer som styrs av temperaturstabila sensorer.
- ADS Tilt: Om rotationslasern avsiktligt eller oavsiktligt flyttas, stängs laserstrålen av.
- Mottagaren SensoLite 310 har LCD-display på fram- och baksida. Mottagarens starka magneter underlättar monteringen på magnetiska ytor.
- SpotLite Marking: Förhindrar parallaxfel och underlättar exakt markering av referenshöjden.
- Manuell justering av fall upp till 5°.
- En vertikal referenslinje för riktning och anpassning av väggar.
- Alla funktioner kan kontrolleras via fjärrkontrollen Commander 50, på avstånd upp till 50 meter.
- Fyra IR-mottagare, placerade på rotationslaserns sidor, gör att det kan styras från alla håll.
- Enkel hantering.

TEKNISK SPECIFIKATION

NOGRANNHET 1 mm / 10 m

SJÄLVNIVELLERING ±5°

NIVELLERING Horisontell

RÄCKVIDD

max. 300 m radie

LASERVÅGLÄNGD 635 nm

LASER klass 3R, < 5 mW

STRÖMFÖRSÖRJNING
uppladdningsbara batterier 60 timmar
alkaline batterier 90 hours

VATTEN- & DAMMSKYDDAD
DuraMax IP 66, SensoLite 310 IP 66

VIKT 3,3 kg

MÅTT

195 x 210 x 215 mm (B x H x D)



Artikelnr: L-0270006A

EAN-kod: 4 021563 663385

- DuraMax 310S
inklusive
- Transportväska
 - Mottagare SensoLite 310
 - Universalfäste
 - Högkapacitets-batterier
 - Fjärrkontroll Commander 50
 - Laddare
 - Antal/Frp 1 st




Vatten- och dammskyddad enligt IP66



Effektiv strömförsörjning



Vattenskyddad lasermottagare



REKOMMENDERADE TILLBEHÖR

PRODUKT	ARTIKELNR	EAN-kod	ANTAL/ FRP
Avvägningsstång	L-08030	4 011879630959	1
Teleskopiskt stativ	L-08050	4 011879631147	1